

# Installation

Du musst kein Webentwickler oder Programmierer sein, um Tiki zu installieren. Tiki beinhaltet einen einfach zu bedienenden Installationswizard (den **Tiki Installer**), der Dir die meiste Arbeit abnimmt. Die restlichen Einstellungen können bei Deinem Webhoster vorgenommen werden.

Wenn Du ein Anfänger bist (oder nicht gerne selbst heruntüftelst) solltest Du ggf. einen Tiki-freundlichen Hoster in Betracht ziehen. Viele von diesen erledigen die Tiki Installation ohne weitere Kosten.

# Übersicht

Dieses Video bietet eine erste Übersicht über die Tiki Installation. Siehe Tiki TV und Tiki Filme für weitere Videos.

 Siehe Dir an,  
wie die Tiki  
Installation  
durchzuführen ist  
und die  
Verbindung zur  
Datenbank  
hergestellt wird.

Das Video zeigt  
auch Deinen  
ersten  
Administratorlogi  
n und die  
allgemeinen  
Verwaltungsseiten

  
*Aus Tiki für  
Dummies Smarties*

 Siehe Dir an, wie  
die Tiki  
Installation  
durchzuführen ist  
und die  
Verbindung zur  
Datenbank  
hergestellt wird.

Das Video zeigt  
auch Deinen  
ersten  
Administratorlogi  
n und die  
allgemeinen  
Verwaltungsseite  
n.

*Aus Tiki für  
Dummies  
Smarties*

## **Basisübersicht in Tiki 3: Installation und Profile**

Dieser neue  
Installer und die  
Anwendung von  
Profilen ist neu in  
Tiki3. Werfe in  
dem 12 Minuten-  
film einen kurzen  
Blick hierauf:

```
{flash  
movie="http://bli  
p.tv/play/AYGC22  
KUnlc"  
width="648"
```

```
height="467"  
allowsriptaccess  
="always"  
allowfullscreen="t  
rue"  
quality="high" }
```

# Schritt-für-Schritt Installation

# Bevor Du anfängst

Bevor Du Tiki installierst lies die Anforderungen und Setup-Informationen. Vernünftige Vorplanung erleichtert Dir die spätere Installation. Wenn Du einen Webhoster benötigst, verwende die Liste der Tiki-freundlichen Hoster. Diese Anweisungen sind bewusst allgemein gehalten und sollten dadurch für die meisten shared host Installationen geeignet sein. Weitere Informationen für bestimmte Kombinationen von Betriebssystemen und Webservern findest Du in diesen Installationsanleitungen.

# Voraussetzungen

Diese Anleitung geht davon aus, dass Du:

- FTP oder SSH (shell) Zugriff auf einem Webserver hast (z.B. Apache) mit PHP5
  - Normalerweise lädst Du die Dateien mit einem FTP Client (z.B. WinSCP oder FileZilla) hoch.
- Zugriff zu einer MySQL Datenbank hast (sollte von Deinem Webhoster bereitgestellt werden)

# 1.1. Datenbank erstellen

Tiki erfordert eine MySQL Datenbank.

Viele Hoster bieten eine Benutzeroberfläche mit der man die Datenbank und deren Benutzer anlegen kann. Wenn Dein Webhoster z.B. cPanel verwendet, dann kannst Du möglicherweise phpMyAdmin im Hauptmenü oder im Abschnitt mit der Bezeichnung **Databases/Datenbanken** sehen.



Die MySQL und phpMyAdmin Anwendungen in cPanel 11.

Das Erstellen einer Datenbank und eines Datenbankbenutzers ist sehr einfach. Im Wesentlichen erstellst Du eine leere Datenbank, die später vom Tiki Installer mit den richtigen Tabellen und Daten gefüllt wird.

Die drei Schritte der Datenbankeinrichtung

## 1. Erstelle eine Datenbank.

- Du kannst der Datenbank einen beliebigen Namen geben - aber übertreibe es nicht unnötig. Du kannst z.B. einfach **tiki** verwenden. Abhängig von Deinem Hoster lautet der Datenbankname in phpMyAdmin dann z.B. *accountname\_tiki*.

**Hinweis:** standardmäßig verwendet Tiki **UTF-8** Kodierung für die Datenbank. Wir empfehlen dringend "utf8" unter "**collation**"/"**Kollation**" bei phpMyAdmin (oder ähnlichem) auszuwählen. Siehe hierzu folgendes Bild:



Wenn Du eine andere Kodierung wählst, musst Du ggf. manuell Deine **../db/local.php** Datei anpassen.

**Tip:** Wenn Du planst, multiple Tikis aufzusetzen, dann wähle nicht **tiki** als Datenbanknamen.

- Merke Dir den Datenbanknamen, da Du ihn später noch brauchen wirst.

## 2. Erstelle einen Datenbank**benutzer** (mit Passwort).

- Nochmals: übertreibe es nicht mit dem Benutzernamen. Du kannst hier den gleichen Namen wie für die Datenbank wählen (siehe Schritt 1).
- Wähle ein **sicheres** Passwort. Du kannst Dein Passwort und den Benutzernamen jederzeit in Deiner `../db/local.php` Datei in Deinem Tiki-Verzeichnis einsehen, wenn Du diese Daten vergessen hast.
- Merke Dir den Benutzernamen und das Passwort, da Du sie später noch brauchen wirst.

## 3. Weise dem unter Schritt 2 erstellten Datenbankbenutzer **alle** Datenbankberechtigungen zu.

Gratulation. Du hast nun eine benutzbare Datenbank und einen Datenbankbenutzer mit Passwort und den notwendigen Berechtigungen.

# 1.1.1. Herunterladen und Entpacken

Lade die aktuelle Version von Tiki von <http://tiki.org/download> auf Deinen lokalen Computer herunter.

# Get Tiki

Get your preferred Tiki version in your preferred way

[Learn more about versions](#) [How to upgrade](#) [See all versions](#)

## 18.0 - Latest Stable Release, Long Term Support version

The current stable version is for those looking for the latest and greatest of Tiki capability.

Tiki 18 brings new features such as HSP, and refinements and extensions of existing features, along with continuing overall improvement in the Tiki code.

Learn more about Tiki versions and releases [here](#).

See all the enhancements since the previous LTS: [Tiki18](#) and [Tiki15](#).

Learn more about the development [here](#).

● Requires PHP 5.6.



[Download Tiki 18.0](#)

LTS until the release of Tiki 21 - Supported 2023

**RECOMMENDED**

## Development (SVN Trunk) - Next Major Release Version (19.0)

Obtain the latest cutting-edge development versions by downloading pre-built tarballs (ZIP files) built every six hours.

Use development versions for testing, to try out the latest Tiki features, or as a preview of what is coming in the next release.

Alternatively, you can get the latest code

● [directly from the SVN repository](#)

Want to help? ● [Become a developer](#)



[Get daily build](#)

The development branch is not meant for production use

**FOR DEVELOPERS**

Download Schaltfläche auf tiki.org

### *Aus Tiki für Dummies Smarties*

Die gesamte Tiki-Datei umfasst mehr als 20 MB und steht in verschiedenen Formaten zur Verfügung.

Nachdem Du die Datei heruntergeladen hast, entpacke (unzip) sie auf Deinen PC.

# 1.1.2. Zu Deinem Webhoster hochladen

Benutze FTP (oder SCP, SFTP, Rsync, SSH, etc.) um Dich mit Deinem Webhoster zu verbinden.

Wenn Du verbunden bist, suche das Webverzeichnis. Oftmals wird es `www` oder `public_html` genannt.

**Hinweis:** Der Verzeichnisname kann - je nach Webhost - verschieden sein.

Lade alle Tikidateien von Deinem PC zu Deinem Webhoster hoch.

- Wenn Du alle Dateien direkt in das Hauptverzeichnis (root) hochlädst, dann wird Tiki direkt über die URL **`http://www.DeineSeite.de`** verfügbar sein.

- Wenn Du andere Anwendungen installiert hast (oder es planst), solltest Du Tiki ggf. in ein Unterverzeichnis installieren (z.B. `**http://www.DeineSeite.de/tiki/**`). Nicht vergessen, das kann bedeuten, dass Du manuell die `.htaccess`-Datei in Deinem Tiki-Verzeichnis editieren musst (Als Beispiel "RewriteRule `^(.+)$ /tiki-index_raw.php?page=$1 QSA,L`" muss ggf. zu diesem Term werden: "RewriteRule `^(.+)$ /tiki/tiki-index_raw.php?page=$1 QSA,L`")

Zeit für etwas mehr Kaffee?

## 1.2. Installiere Tiki direkt aus dem SVN Repository

This method requires **a.** a server with shell (command line) access and **b.** a running SVN instance on this server. For the SVN part please have a look the page Get Code on [dev.tiki.org](http://dev.tiki.org). There, if necessary aswell on the related pages you find notes about the SVN commands and the particular paths you need to use in the command line to automatically checkout or update the right Tiki version into the intended installation directory (= tikiroot folder).

**Example for a fresh checkout (recommended also for major upgrades)**

### Method 1

Checking out to a new folder (that you will specify)

```
$: svn checkout https://svn.code.sf.net/p/tikiwiki/code/trunk mynewfolder
```

### Method 2

Checking out to the current folder (when you created the intended tikiroot already and changed into this directory prior to the checkout):

```
$: svn checkout https://svn.code.sf.net/p/tikiwiki/code/trunk .
```

**Example for a minor update:**

Do not forget to switch into the tikiroot of the Tiki you want to update

```
$: svn up
```

After your SVN instance has downloaded the Tiki files, the Tiki is not yet complete. You now have to run the composer

The composer automatically downloads and installs the so called 'vendor files' from external sources.

Vendor files are external scripts and libraries, which we pack to the Tiki code on release time but we do not manage in our own repository.

Examples of those vendor files are the Bootstrap code, the jQuery library, Tablesorter, Elfinder etc..

Usually (= on most servers) you additionally have to fix certain file permissions.

Both can be accomplished by simply answering a number of questions after starting the setup.sh script in the shell (= command line).

This procedure is quite self-explaining. Just follow the instructions of the script.

**Start setup.sh, (in the tikiroot): :**

```
$: sh setup.sh
```

For more information on using setup.sh see also the section 4.1 Troubleshooting below. In this section we treat only the composer part, which is only applicable when you use an installation from the repository.

To start the composer you have to confirm the option "c" after starting the setup.sh script:

```
$: sh setup.sh Your choice [c]? c
```

or

```
$: sh setup.sh Your choice [f]? c
```

**FAQ:** On my server the composer script is not starting. What can I do, when I get the following error message?

Wrong PHP version: phpABC < required PHP version. A version >= phpXYZ is necessary.

The problem is, that many shared hosting providers keep the setting of the default local PHP version of the shell (command-line) to an outdated PHP version which does not match the PHP requirements of Tiki or of the composer. Alternativ PHP settings in the .htaccess or in the php.ini file or in the user.ini file have no effect to the PHP version in the shell (command line).

However most of these servers have newer PHP versions available in the shell (command line), which can be used alternatively.

For Tiki 16, likely soon backported to Tiki 15, we provide an option, which allows to run the composer with an alternative up-to-date PHP version, given any one is available on the particular server.

Another issue to be addressed is, that the providers have different naming conventions how to distinguish their available PHP versions. To address this issue we implemented the option "-p" for our setup.sh script to provide the option to manually change the PHP version used by the script:

```
$: sh setup.sh -p PHPVERSION
```

In a first step, the setup.sh script automatically guesses three typically used namings of up-to-date versions, commonly used on many servers and uses the first one that matches:

```
php55 php5.5 php5.5-cli
```

If the script finds one of these, you should get the following message prior to an autostarting composer:

```
Wrong PHP version: phpABC < required PHP version. A version >= phpXYZ is necessary. Searching for typically named alternative PHP version ... .. correct PHP version phpDEF detected and used Local PHP version >= required PHP version XYZ - good Loading composer repositories with package information Installing dependencies from lock file (...)
```

Now you are done. Problem solved.

**But** if none of these options work out, you will get the following error message:

```
Wrong PHP version: phpABC < required PHP version. A version >= phpXYZ is necessary. Searching for typically named alternative PHP version ... .. no alternative php version found. Please provide an alternative PHP version with the -p option. Example: sh setup.sh -p phpXYZ. You can use the command-line command 'php[TAB][TAB]' to find out available versions.
```

This should be quite self explaining.

You simply have to use the php command in the shell, followed by twice typing the TAB key without any space or other key and enter. then the shell (command line) will provide you a list of the available PHP versions which you can use (obviously using the naming convention used on this particular server):

Example:

```
$: php[TAB][TAB] php php-53 php-54 php-55 php-56 php-70
```

How to use this information:

Given the required PHP version would be php 5.5, but your provider uses php 5.3 by default, you simply need to type the following command to start setup.sh with the right PHP version for the composer (in this particular case php-55) ..

```
$: sh setup.sh -p php-55 Your choice [c]? c
```

And swoooosh the setup.sh will start the composer with php 5.5 after the following message:

```
Wrong PHP version: phpABC < required PHP version. A version >= php55 is necessary. Searching for typically name  
alternative PHP version ... .. correct PHP version php55 detected and used Local PHP version >= required PHP  
version 55 - good
```

Now you need only to follow the setup.sh dialog to fix directory permissions (option f is reasonably secure works on most average servers. If you need a more secure setting or if your server needed a less restrictive setting (better change the server then), you can use another option. To find out which permission option is best n your server, you can use Permission Check.


You are done now and can go to your website to run the installer.

## 1.3. Installiere eine Tiki Release Datei

# 1.3.1. Gehe zu Deiner Website.

Öffne Deinen Webbrowser und öffne das Webverzeichnis, in welches Du die Tiki-Dateien kopiert hast (z.B. **http://www.DeineSeite.de/tiki/** oder einfach nur **http://www.DeineSeite.de** wenn Du alles in das Hauptverzeichnis kopiert hast.

Der Tiki Installer Willkommenbildschirm erscheint.



*Von Tiki für Dummies Smarties*  
Der Tiki Installer Willkommenbildschirm erscheint.

**tiki™**  
wiki  
cms  
groupware

**Tiki installer 6.0**

**Upgrade**

Are you upgrading an existing Tiki site? Go directly to the **Install/Upgrade step.**

**Installation**

1. Welcome
2. Read the License
3. Review the System Requirements
4. Reset the Database Connection
5. Install/Upgrade
6. Review the Installation
7. Configure the General Settings
8. Enter Your Tiki

**Help**

- Tiki Project Web Site
- Documentation
- Support Forums

**Welcome**


Welcome to the Tiki installation and upgrade script. Use this script to install a new Tiki database or upgrade your existing database to release **6.0**

- For the latest information about this release, please read the [Release Notes](#).
- For complete documentation, please visit [doc.tiki.org](#).
- For more information about Tiki, please visit [tiki.org](#).


Select your language:

**Continue**

*Von Tiki für Dummies Smarties*  
Der Tiki Installer Willkommenbildschirm erscheint.

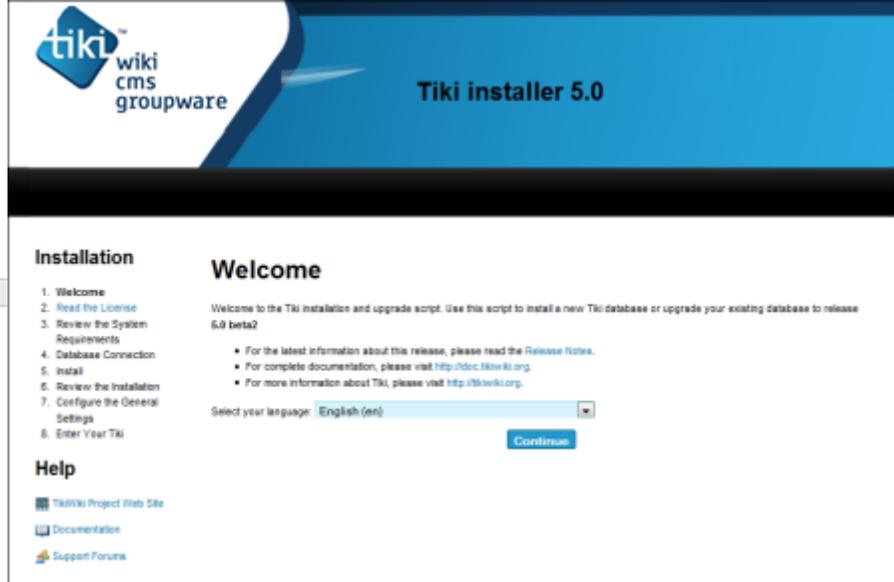

*Von Tiki für Dummies Smarties*  
Der Tiki Installer Willkommenbildschirm erscheint.

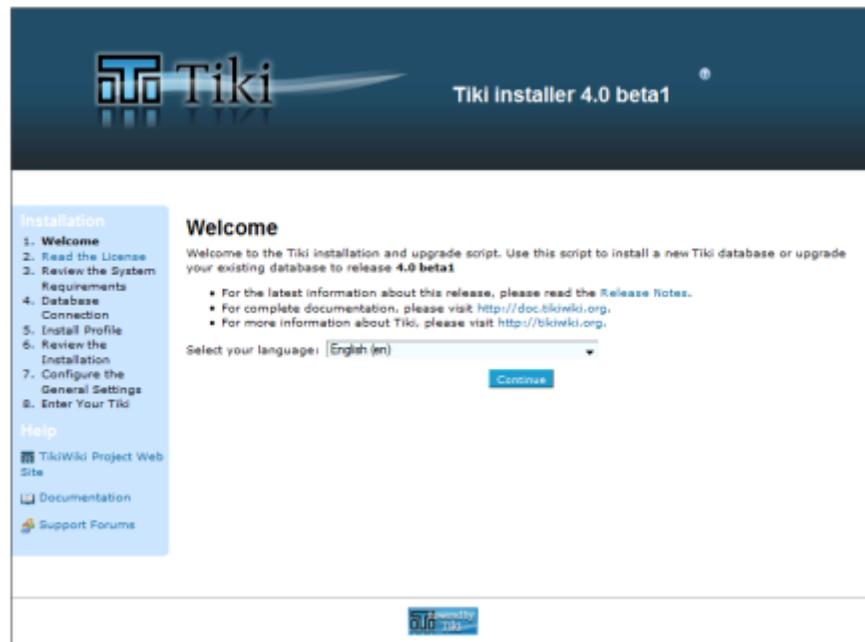

*Von Tiki für Dummies Smarties*

Der Tiki Installer Willkommenbildschirm erscheint.



*Von Tiki für Dummies Smarties*

Du solltest eine Nachricht sehen, dass Tiki sich nicht mit der Datenbank verbinden konnte und Dich auffordert, den Tiki Installer (tiki-install.php) aufzurufen.



Diese Nachricht ist normal und zeigt an, dass alles für die Installation von Tiki bereit ist.

Der Tiki Installer beinhaltet wichtige Links zu den ReleaseNotes und zur Documentation. Schau Dir diese Dokus sicherheitshalber vor der Installation an.

## Fehlerbehebung

Wenn Dein Browser eine Fehlermeldung wie z.B. **Parse error: syntax error, unexpected T\_STRING** ausgibt, dann hast Du möglicherweise eine falsche PHP Version.

Ab **Tiki 3.0**, erfordert Tiki **PHP5**. Überprüfe die **\_htaccess** Datei in der Tiki-Archivdatei für weitere Anweisungen, wie PHP5 zu aktivieren ist.



In den Installations-FAQs erhältst Du weitere Hilfe.

# Dateien- und Ordnerberechtigungen

Wenn Dein Server nicht mit den Berechtigungen von Tiki für Dateien und Ordner zurecht kommt (ist abhängig von der Serverkonfiguration), dann erhältst Du ggf. Fehlermeldungen oder leere Seiten. Diese fehrgeschlagenen Versuche erscheinen typischerweise in den Fehlerlogs (frage bei Deinem Webhoster nach, wo diese gespeichert sind, da dies setup-abhängig unterschiedlich sein kann)

## Zu wenige Berechtigungen

Erscheint eine Nachricht, dass ein Verzeichnis nicht beschrieben werden kann, müssen die Berechtigungen für diese Verzeichnis geändert werden. Tiki wird versuchen zu prüfen, ob es alle erforderlichen Verzeichnisse beschreiben (und lesen) kann. Die Fehlermeldung enthält Anweisungen, wie dieses Problem gelöst werden kann.

## Zu viele Berechtigungen

Erscheint ein Interner Server Fehler 500, leere Seiten oder ähnliches kann es sein, dass die Berechtigungen für Deinen Webhoster nicht geeignet sind. Eventuell ist auch das Memory-Limit zu gering.

Wenn Deine Berechtigungen gegenwärtig "777" lauten, dann benutze Deinen FTP-Client um die Dateien auf "755" zu ändern. Wenn Tiki in einen Unterordner installiert wurde, dann muss auch dieser Ordner entsprechend geändert werden.

Wenn Du Kommandozeilenzugriff hast, kannst Du auch:

```
sh setup.sh
```

aufrufen und entsprechende Werte eintragen. Wenn Du nicht weißt, was anzugeben ist, kannst Du auch einfach "enter" drücken um die Standardwerte zu behalten.

Wenn "sh setup.sh" für Dich nicht funktioniert kannst Du auch in Deinem ./tiki/ Verzeichnis

```
chmod -R 777 ./db ./dump ./img/wiki ./img/wiki_up ./img/trackers ./modules/cache ./temp ./temp/cache  
./templates_c ./templates ./styles ./whelp/
```

eingeben.

in anderer Weg wäre zuerst die Berechtigungen für alle Verzeichnisse und dann für alle Dateien zu setzen. Um alle Verzeichnisse auf **777** und die Berechtigungen für alle Dateien auf **644**, zu setzen, benutze folgende Befehle, getrennt nacheinander, in der Kommandozeile:

```
find [DEIN_VERZEICHNIS] -type d -exec chmod 777 {} \; find [DEIN_VERZEICHNIS] -type f -exec chmod 644 {} \;
```

Nachdem Du alle Verzeichns- und Dateiberechtigungsprobleme behoben hast, rufe `tiki-install.php` auf um fortzufahren.

## 1.4. Starte nur den Tiki Installer (`tiki-install.php`)

Öffne Deinen Webbrowser mit: `http://www.DeineSeite.de/tiki-install.php` (oder `http://www.DeineSeite.de/tiki/tiki-install.php` wenn Du Tiki in das Unterverzeichnis `tiki` installiert hast.

Die erste Seite des Tiki Installer erscheint. Dieser Installer erlaubt Dir:

- Eine Sprache zu wählen
- Deine Servereinstellungen zu testen
  - Wenn der Installer feststellt, dass bestimmte Servereinstellungen unpassend sind, schlägt er entsprechende Änderungen vor, um die Anforderungen zu erfüllen.
- Den Datenbankserver, Datenbanknamen, Datenbankbenutzer mit seinem Passwort einzutragen.

Dies sind die Informationen der Datenbank, die Du zuvor erstellt hast. Du **hast** Dir die Daten gut gemerkt, oder? Für einen anderen Port benutze die Syntax `"example.com;port=3307"`
- Eine Datenbank zu erstellen/aktualisieren
- Einige Einstellungen (wie die Emailadresse des Administrators) einzustellen
- Das Installer-Skript zu deaktivieren
- und weiteres

Vervollständige jede Seite des Tiki Installer.

# Alternativer "Schritt 5" ohne tiki- install.php

Wenn Du nicht in der Lage bist, den Tiki Installer abzuschließen, musst Du mit einer manuellen Installation fortfahren.

# 1.5. Zum ersten Mal anmelden

Melde Dich in der Login Box in der rechten Spalte an.

1. Trage diese Informationen ein:
  1. **Benutzer:** Trage *admin* ein
  2. **Passwort:** Trage *admin* ein
2. Klicke auf **Login**.

# 1.6. Ändere das Standardpasswort.

Wähle ein sicheres Passwort. Ggf. solltest Du Dich gleich ausloggen und Dein neues Passwort verwenden, damit Dein Passwortmanager dieses aufzeichnen kann..

# 1.7. Gratulation!

Es ist zu empfehlen, einen neuen Benutzer zu erstellen und ihm Administratorrechte zu geben anstelle regelmäßig das Admin-Konto zu verwenden. Du kannst nun die Benutzeroberfläche erforschen, solltest aber noch ein paar zusätzliche

Schritte durchführen, bevor Du loslegst.

# 1.8. Konfiguriere Deine Tiki

Unter Eingangskonfiguration werden die nächsten, empfehlenden Schritte erklärt. Unter Konfiguration findet sich eine Tabelle der Inhalte, die sich mit der Konfiguration beschäftigen.

# Neue Funktionen durch Profile hinzufügen

Beginnend mit Tiki3 kannst Du nun in einem Schritt verschiedene Einstellungen/Berechtigungen/Inhalte vorgeben um

Tiki auf verschiedene Benutzungsmöglichkeiten vorzubereiten (z.B. um Tiki multilingual zu machen, Freetags hinzuzufügen, es als Kollaborative Umgebungen zu konfigurieren ...). Hierfür benötigst Du nur wenige Klicks durch

den Profilmanager unter "**Verwalten > Profile**".

Unter Profile kannst Du mehr hierüber erfahren.

# Für weitere Informationen über die Tiki Installation...

## Verwandte Seiten:

Installations-FAQ Installationsanleitungen - Tips und Anleitungen mit  
detaillierten Angaben zu bestimmten Umgebungen Migration zu Tiki von  
anderen Systemen Umzug von Tiki auf einen anderen Server  
Neuinstallation - um Tiki mit einer neuen Datenbank aufzusetzen oder eine  
Aktualisierung nochmals auszuführen

Tiki in 10 Minuten - eine Anleitung um Tiki aus der Befehlszeile zu  
installieren Fantastico Installation SSH benutzen (für Anfänger) Manuelle  
INstallation MultiTiki

Alias

---